Web会議に最適な、ビジネスハイエンドモニター

HP Compaq 21.5インチワイドWebcam TFTモニター LA2206xc

省電力性と生産性の高い
Web会議に最適な
21.5インチワイドモニター

- Webcamおよびマイク/スピーカーによりWeb会議に最適
- HP Display Assistantにより消費電力の可視化と削減が可能
- 長時間作業の身体への負荷を軽減する豊富な位置調節機能

Web会議に最適

ビジネス拠点の点在化や、在宅勤務などワークスタイルが多様化する中、手軽さとコスト削減効果から注目の高まるWeb会議。LA2206xcに標準搭載のWebcamとマイク/スピーカーを使用して複数の相手の顔を見ながらのコミュニケーションにより、Web会議の臨場感を高めることが可能です。Web会議システムには、遠隔会議であることを意識させないリアルな情報共有をセキュアに実現するHPの「HP Virtual Rooms」（別売）のご利用をお勧めします。

豊富な位置調節機能

最大13cmの高さ調節や、画面の向きを360°変えられるスイーベル機能により、画面位置の細やかな調整が可能。さらに90°のピボット回転で縦長のドキュメントを全画面表示することも可能です。エルゴノミクスの観点に基づく細やかな位置調節機能により身体への負担を軽減し、長時間の作業効率向上に貢献します。

■ 位置調整　■ ピボット回転　■ スイーベル機能

消費電力の抑制が可能

輝度調整をしながら消費電力量を確認、スタンバイやパワーオフのスケジューリングにより消費電力の削減効果が期待できるソフトウェア「HP Display Assistant」が同梱メディアからインストール可能です。

■ HP Display Assistant

▲輝度の調整による消費電力の削減効果を即可視化。

▲あらかじめ決めた時刻にパワーオフするスケジュール機能で消し忘れによる無駄な電力消費も予防。

HP Compaq 21.5インチワイドWebcam TFTモニター LA2206xc

製品名		HP Compaq 21.5インチワイドWebcam TFTモニター LA2206xc
製品番号		LW490AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチワイド(546.1mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	476.6mm×268.1mm/アスペクト比 16:9
	パネルタイプ	白色LEDバックライト TN アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル
	画素ピッチ	0.248mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	1,670万色
	輝度(標準)	250cd/m²
	コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比 1,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	170°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		200MHz(VGA)、165MHz(DVI/DisplayPort)
応答速度		5ms
ユーザープリセット	モード数	10
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400(Textモード)	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	24kHz～94kHz
	垂直	50Hz～76Hz
アンチグレアコーティング		○
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)		○
入力信号	同期信号	セパレート:TTLレベル(正/負)
	入力端子	ミニD–sub 15ピン(VGA)、DVI–D(HDCPサポート)、DisplayPort(HDCPサポート)
	入力インピーダンス	75Ω(VGA接続時)/100Ω(DVI-D/DisplayPort接続時)/90Ω(USB接続時)
USB2.0ポート		2
スピーカー	音声出力	内蔵スピーカー 1W×2(背面)
Webcam&マイク		1280×720画素(HD)Webcam&モノラルマイク
電源ユニット		ユニバーサル自動選別(ACアダプター内蔵)、100～240VAC、50Hzもしくは60Hz
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:42W/通常:20.6W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム5.0		適合
環境関連法規対応		RoHS指令/J-Moss☆1
角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調整/ピボット機能)		上:30、下:-5° /　左右:360° /　高さ:130mm　/　ピボット回転:90°
プラグ&プレイ対応		○
資産管理機能		Display Assistantソフトウェア搭載
環境条件(動作時)		5°C～35°C　20%～80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)		51.80×22.73×33.33(最小)～43.87(最大)cm(モニター台含む)
質量		6.1kg
付属ケーブル		VGAケーブル×1(1.8m)、DVI-D - DVI-Dケーブル×1(1.8m)、オーディオケーブル×1(1.8m)、USBケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)
標準保証		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力。☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/bm_ganyuをご覧ください。

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。
詳細は弊社Webページをご参照ください。http://www.hp.com/jp/totalcare

	ハードウェアオンサイト 翌日対応		ハードウェアオンサイト 4時間対応 標準時間		
サービス内容	お客様先へ翌営業日に出張訪問し修理するサービス		お客様先へ4時間以内に出張訪問し修理するサービス		
	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
モニタ C用	U7936E	U7937E	UA991E	UA992E	UA993E

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。※モニター用は、接続されるPCに対して同年数·同サービスレベルのPC用Care Packまたは標準延長保証を購入されていることが必要です。HP製PCに接続されるHP製モニターにのみ購入できます。
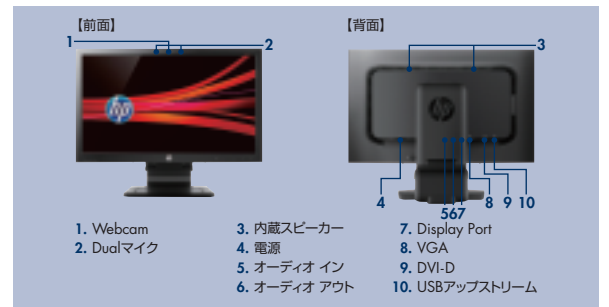
 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPモニターに関する情報は　http://www.hp.com/jp/monitors

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711　東京都江東区大島2-2-1